

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox 304
- (L) 300 x (P) 230 mm

DIMENSIONS

- Largeur : 300 mm
- Prof. : 320 mm
- Hauteur : 120 mm

PROTECTION

- IP56
- Butée de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°
- Humidité <60%

AFFICHEUR

- LCD rétro-éclairé

ALIMENTATION

- Déattachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 1000mA

BATTERIE

- Rechargeable
- 6V4,5Ah





**TARE
ZERO**



LE PESAGE, TARAGE TOUT SIMPLEMENT
LA ROBUSTESSE TOUT SIMPLEMENT
AUTONOME

Précise par 1g jusqu'à 6kg - Pâtisserie

Précise par 5g de 6kg à 30kg - Boulangerie

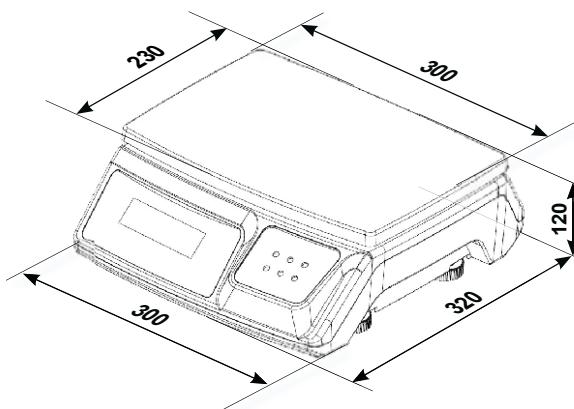

AFFICHAGE

- Hauteur : 18 mm

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage
- Unité : kg (0.000)

ACCESOIRE

- Housse de protection



Modèle	Code	Portée (kg)	Précision bi-échelons (g)	Plateau (mm)
CW 30	252225	30 kg	0 - 6kg = 1g 6 - 30kg = 5g	300 x 230