



STRUCTURE

- Inox AISI 304
- Plateau inox amovible
- (l) 250 x (P) 197 mm

DIMENSIONS

- Largeur : 291 mm
- Prof. : 398 mm
- Hauteur : 98 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP65
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité <80%

AFFICHEUR

- LCD rétro-éclairé

ALIMENTATION

- Déattachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA
- Modèle BL12101
- Réf.32302

BATTERIE

- Rechargeable
- 6V4,5Ah
- Réf.32276

POIDS


- Poids net : 4,3kg



TX15
Néo

0 - 6kg=1g
6-15kg=2g

**TARE
ZERO**




AFFICHAGE

- Hauteur : 20mm
(Affichage taille réelle)

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage
- Unités : g/kg

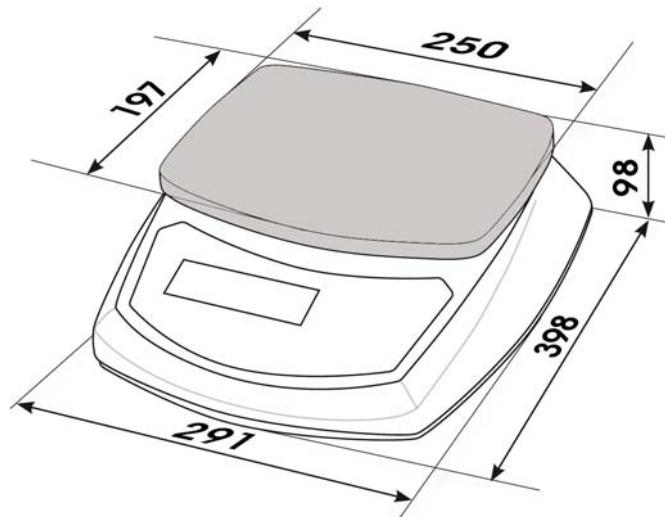

Référence	Portée (kg)	Précision bi-échelon (g)	Plateau (mm)
252216	15 kg	0 - 6kg = 1g 6 - 15kg = 2g	250 x 197